

CHIMEI HDR 功能提升軟體 連結載點

<https://drive.google.com/open?id=0BxNZjN3Bz7iydVF1MW5oVXRkRTQ>

軟體更新前準備及注意事項


1. 準備1個 **USB 2.0** 或 **3.0** 的隨身碟。
2. 清空隨身碟內容並確認隨身碟磁碟格式為 **FAT32** 且可用空間不得少於 **1GB**。
3. 更新軟體前需先用遙控器將顯示器關機處於待機模式(顯示器下方燈號為**紅光**)。
4. 更新軟體過程中**不能中途關機(關閉顯示器電源)或中途斷電源(拔掉插頭)**。在更新過程中，若**中途關機(關閉顯示器電源)或中途斷電源(拔掉插頭)**，有可能會造成顯示器無法開機。

TL-55W800 CHIMEI HDR 功能提升軟體更新步驟

步驟1 使用電腦至CHIMEI官網下載 [**CHIMEI HDR 功能提升軟體**] 並於電腦上進行檔案解壓縮。

步驟2 解壓縮後，將資料夾內檔案upgrade_loader.pkg **複製**至隨身碟。

注意 隨身碟內僅存放upgrade_loader.pkg此軟體檔案且需存於隨身碟最上層(**根目錄**)。



步驟3 先用遙控器把顯示器關機，處於待機狀態(顯示器下方指示燈號為**紅光**)。

步驟4 將存有upgrade_loader.pkg 檔案的隨身碟插入顯示器側方的 **U-Link 1**

注意 請確認**U-Link 2** 及**U-Link 3**插槽不要接上任何裝置。

步驟5 先**長按不放遙控器上的(確認)鍵**，再按**顯示器機身後方的(OK)鍵**一下。直到顯示器開啟，畫面出現" Software Updating..." (如下圖示)即可不用長按遙控器的**(確認)鍵**，即表示開始更新。



**** 更新時間約為5分鐘。**


注意 更新軟體過程中務必**不能關機!!不能斷電源或拔掉插頭!!**

待更新完成後，顯示器會自動開機，即為更新完成。

確認軟體版本


步驟1 按遙控器上的**(選單)鍵**，顯示器畫面會出現 **快速設置** 的選單畫面。

步驟2 直接按遙控器方向鍵**(>)**，即會進入 **設置** 的選單畫面。

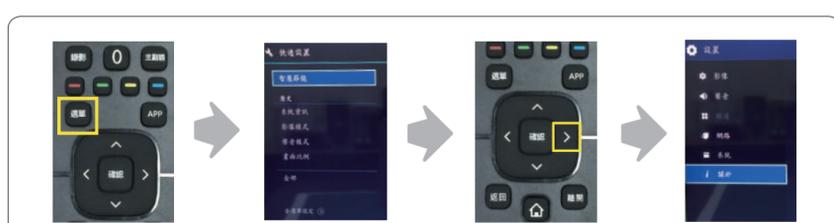

步驟3 按遙控器方向鍵**(v)**，移到 **關於** 的選項，按方向鍵**(>)**選 **系統資訊**，按**(OK)鍵**，即為軟體版本。

確認軟體版本應為:V00.01.00a.H0329，才是成功完成更新。

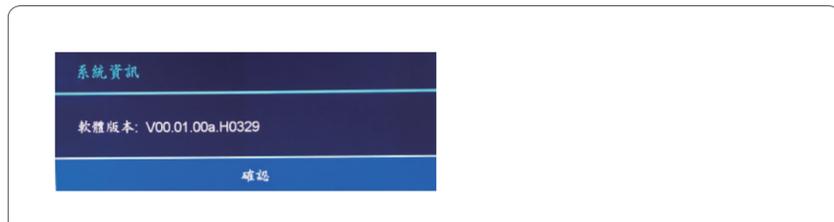


恢復出廠值

**** 此動作可依個人需求來決定是否要進行恢復出廠值。**

步驟1 進入 **設置** 的選單畫面，同**確認軟體版本**的操作步驟1 ~ 步驟2。

步驟2 按遙控器方向鍵**(v)**，移到 **關於** 的選項，再按方向鍵**(>)**選 **恢復出廠值**，按**(OK)鍵**，完成設定。

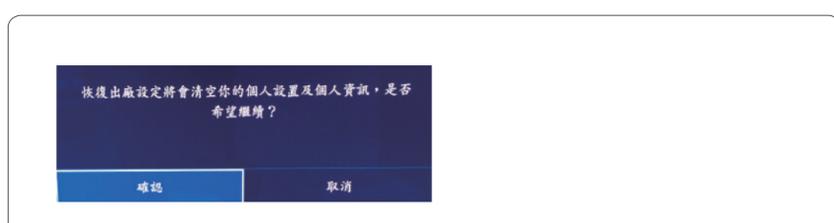

注意 **恢復出廠值設定，將會清除之前依個人喜好所做出設定。**

HDMI-HDR 簡介

HDR為高動態範圍 (High Dynamic Range) 的縮寫，是一種增強畫面動態範圍的技術，讓畫面亮暗色之間的層次更為細緻，以呈現出更加自然和真實的圖像。

W800系列-HDR

- 1 W800 有支援 HDMI 2.0 的插槽為HDMI-3與HDMI-4。
 - 2 W800 會自動偵測有HDR功能的輸入源(影片、圖片)。
- 註 1** HDR 效果的呈現，必須播放器及片源同時皆支援HDR才行。
- 註 2** HDR 必須連接有支援 HDMI 2.0 的插槽。

W800系列- HDMI 2.0增強模式功能

當片源為YCbCr 4:4:4格式，則必須手動開啓HDMI **增強模式** 功能。

開啓HDMI 2.0 增強模式—操作步驟


步驟1 進入 **設置** 的選單畫面，同**確認 軟體版本** 的操作步驟1 ~ 步驟2。

步驟2 按遙控器方向鍵**(v)** 移到系統的選項，再按**(>)** 鍵選HDMI & Device Link功能按**(OK)鍵**。

步驟3 按遙控器方向鍵**(v)** 移到HDMI2.0格式的 **調整** 方框，按遙控器**(OK)鍵**。



步驟4 進入HDMI 2.0 格式，選擇 **增強格式** 選項，按遙控器**(OK)鍵**，即完成增強模式的設定。

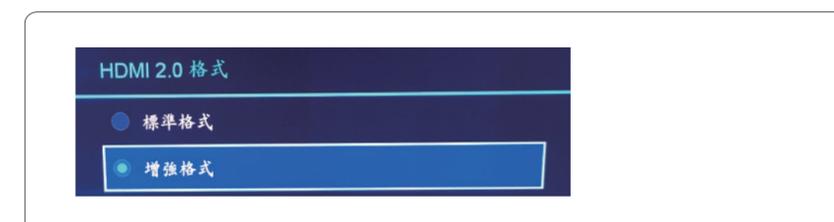

步驟5 觀看YCbCr 4:4:4格式片源後，必需再重覆步驟1~3，將HDMI 2.0格式設回 **標準格式**。